


Technische Daten

Artikel-Nummer	Drehmoment (Nm)	Drehzahl (U/min)	Spannung (V) / Frequenz (Hz)	Leistung (W)	Strom-Aufnahme (A)	Schutzart IP	Einschalt-Dauer (min)	Kabellänge (m)	Gesamtlänge (mm)
RTCS 10/12HZ	10	12	230 / 50	115	0,5	44	4	3,0	450
RTCS 10/12H	10	12	230 / 50	115	0,5	44	4	3,0	450
RTCS 10/12Z	10	12	230 / 50	115	0,5	44	4	3,0	450
RTCS 10/12	10	12	230 / 50	115	0,5	44	4	3,0	450
RTCS 15/8HZ	15	8	230 / 50	115	0,5	44	4	3,0	450
RTCS 15/8H	15	8	230 / 50	115	0,5	44	4	3,0	450
RTCS 15/8Z	15	8	230 / 50	115	0,5	44	4	3,0	450
RTCS 15/8	15	8	230 / 50	115	0,5	44	4	3,0	450

Einhaltung der europäischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie, konform mit EN60335-1, EN60335-2-97 und EN14202

Abmessungen

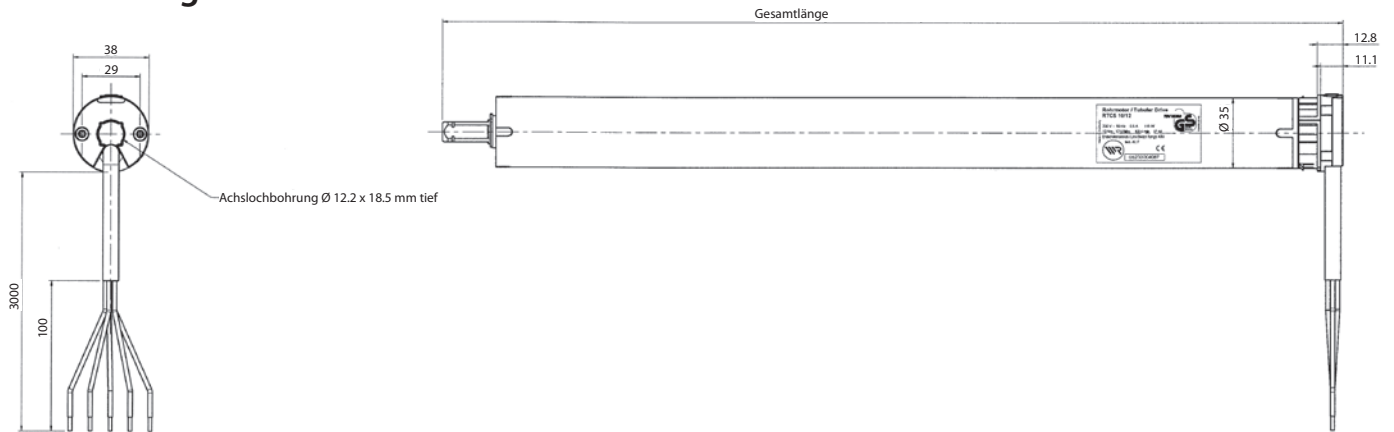

RolloHomeControl – passende Steuerungen für RolloTube Comfort Small



Troll

Zeitschaltuhren mit ultimativem Bedienkomfort und optimaler Passform.



Modi

Die Rohrmotorsteuerung für den Gurtkasten. Modi verschließt die Gurtkastenöffnung und nutzt den vorhandenen Platz.



ReWiSo

Die komfortable Lösung zur automatischen und manuellen Steuerung von Markisen und Jalousien.



DuoFern

Das intelligente bi-direktionale Funksystem für die Hausautomation.